

**AIR MOTOR 1830 MINI**

Управление от проводной кнопки / радиопульты / смартфона / встроенный приемник радиосигнала /
встроенный WI-Fi модуль Xiaomi

**Особенности системы AIR MOTOR 1830 MINI****RS485**

- Универсальный электропривод: Управление от радиопульты / смартфона / радиокнопки / с фазным управление от кнопки / умного дома / выход на «сухой» контакт / RS485



- Встроенный WI-Fi модуль (управление электрокарнизом через приложение «Smart life» в телефоне)



~220V

35 kg

- Поддерживает голосовое управления с помощью «Алисы» (Яндекс.Станция)
- Два цвета электропривода: EC1850-1 – белый цвет / EC1850-8 – черный цвет
- Три режима работы скорости: 10/12/14 см в секунду



- Максимальный вес шторы до 35 кг

- Работа от сети 110-240V

- Эргономичный дизайн электропривода

- Высота электропривода 8 см

- Удобная Click-система крепления электропривода к карнизу

- Тихая работа двигателя - 33 dB

- Максимальная длина профиля без соединительного элемента – 6 м


Радиус изгиба:

* Изгиб в горизонтальной плоскости

* Минимальный радиус изгиба:

дуга (эрекер) $R = 600$ мм


угловой изгиб $R = 250$ мм или $R = 300$ мм (на выбор)

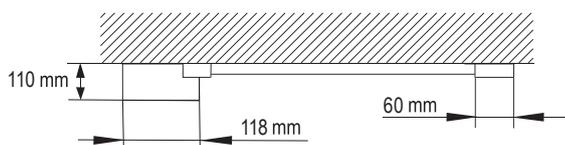Варианты установки электропривода**Стандартная**




КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ


Чертеж профиля




Монтаж в нишу

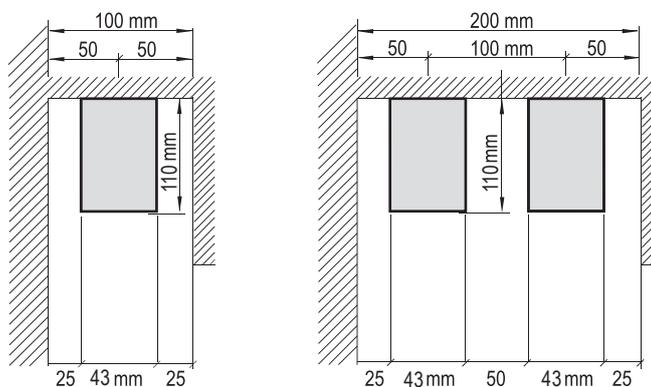



Монтаж карниза





длина кронштейна	x
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm




С клипсой арт. EC 7640 (используется в стандартной комплектации)

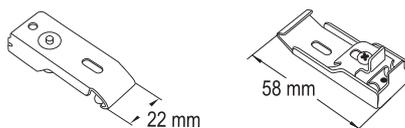

С клипсой арт. EC 9640 (используется для эркерных карнизов)

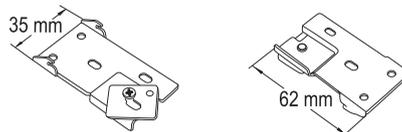

С клипсой арт. EC 9650 (используется для штор весом до 10 кг.)






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ


Данные по размерам	AIR MOTOR 1830 MINI
Ширина (габаритная), <i>max</i>	700 см
Технические характеристики электропривода	EC1850
Электропривод	110-240V (встроенный трансформатор), 50/60Hz, 0.9 Nm, 45W, 0.205A
Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)	+
Класс защиты	IP30
Уровень шумности	33 dB(A)
Время непрерывной работы	> 4 минут
Скорость движения	10/12/14 см в секунду
Максимальное количество оборотов	∞
Электронная память конечных положений	+
Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP)	+
Плавная работа, благодаря функции мягкой остановки электропривода	+
Возможность ручного управления в случае отключения электричества	+
Совместимость с выключателями высокого тока	+
Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION)	+
Возможность бесперебойной работы при «падении» напряжения в сети (110V-240V)	+
Защита от перегрузок	+
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации)	+
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту)	+
Встроенный WI-FI модуль (управление со смартфона /планшета). Возможность голосового управления через «Яндекс.Станция»	+
Управление с помощью открытого протокола RS485	+
Управление с помощью гостиничной карты	+
Гарантия	5 лет

Схема подключения электропривода

Подключение фазное + радио

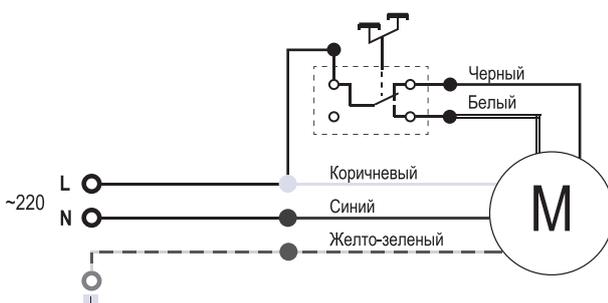

Подключение радио

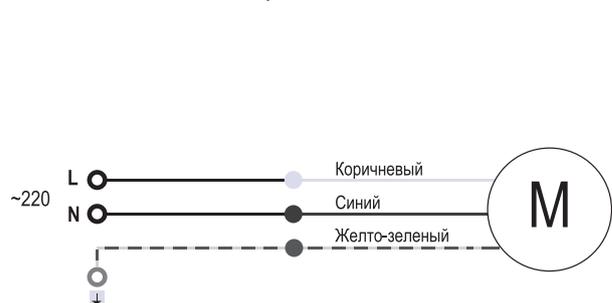


Сечение кабеля — 0,75 мм²



Весовая нагрузка для AIR MOTOR 1830 MINI





Тип профиля	2 м	4 м	6 м	7 м
A	25,5 кг	22 кг	18 кг	15 кг
B	35 кг	27 кг	24 кг	20 кг
C	18 кг	15 кг	13 кг	11,5 кг
D	21 кг	19,7 кг	17 кг	15 кг
E	24,5 кг	21 кг	16,5 кг	14 кг
F	28 кг	26 кг	23,5 кг	20 кг
G	18 кг	16 кг	15 кг	-
H	23 кг	19 кг	17,5 кг	-

Варианты изгиба



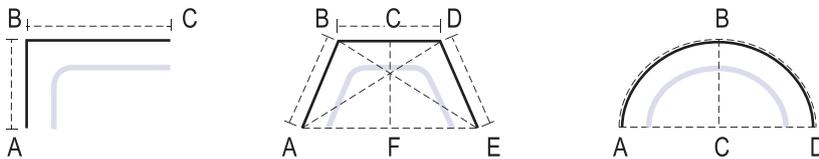


Варианты открытия штор

Система «Wave» (Волна)



Лента «Волна», Арт. 73



Бегунки на шнуре Арт. EC7668